




Vida saudável. Construções inteligentes.

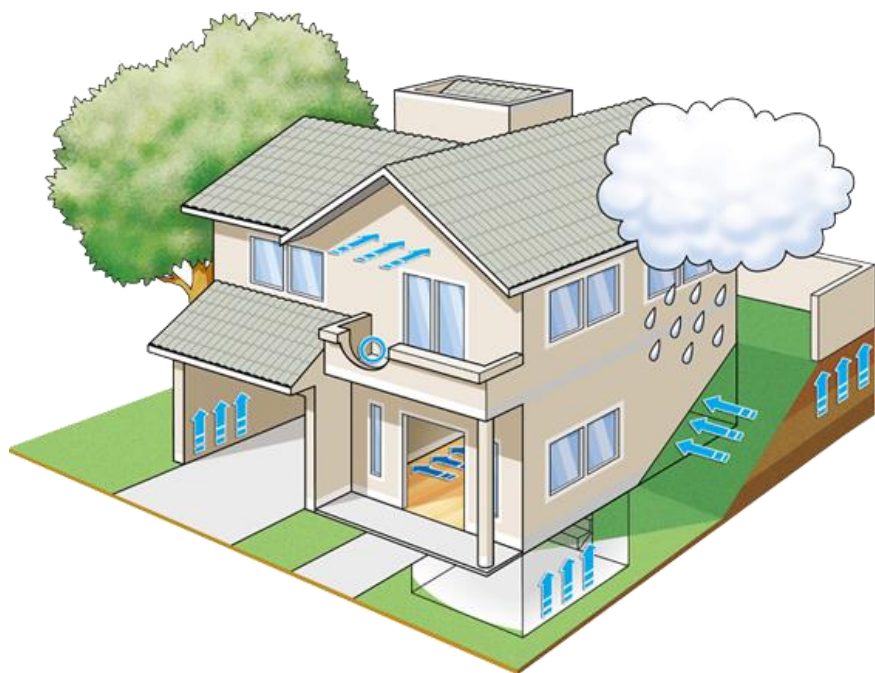

PROMOVENDO AMBIENTES SAUDÁVEIS E BELOS

- Produtos de lógica sustentável, fáceis de aplicar, não nocivos ao meio ambiente e que resultam em economia.
- A solução definitiva contra problemas de umidade na construção civil.

GUIA DE APLICAÇÃO

eccoColor® - Tinta Térmica Autolimpante

eccoLust

Tecnologia em Argamassas, Tintas e Concretos

PRODUTOS DE
LÓGICA
SUSTENTÁVEL

TECNOLOGIA DE
PONTA

APLICAÇÃO
DESCOMPLICADA

TECNOLOGIA EM
ARGAMASSAS,
TINTAS E
CONCRETOS



+55 51 3099-3029
<http://www.eccolust.com.br>

eccoColor® – Tinta Térmica Autolimpante



Breve resumo:

- **Apresentação do produto:** tinta acrílica à base d'água
- **Aplicação:** ambientes internos e externos
- **Tipo de aplicação:** obras novas ou restauro
- **Embalagem:** baldes de 3,6 litros e 18 litros
- **Rendimento:** aprox. 0,120 l/m²/demão
- **Número de demãos:** 2 a 3 em intervalos de 5 horas

ETAPAS PARA APLICAÇÃO DE ECCOCOLOR®:

1. Preparo da base

- A superfície deve estar coesa, limpa, seca, isenta de partículas soltas, sabão, mofo, gordura ou graxa, conforme a norma ABNT NBR 13.245.

Tipo de aplicação	Procedimento
Reboco novo	Raspar a superfície do reboco com desempenadeira metálica (ou lixa) para remover a película de carbonatos formada na superfície do reboco durante o processo de cura.
Pintura antiga em más condições	Remover completamente a tinta antiga com espátula, escova de cerdas duras ou lixa. Limpar a superfície para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de um pano/estopa umedecido em água.
Pintura antiga em boas condições	Lixar bem a superfície a fim de remover completamente o brilho. Limpar a superfície para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de um pano/estopa umedecido em água. Aguardar a secagem.

2. Aplicação de eccoColor

- Diluir um balde de eccoColor® com até 20% de água limpa. Misturar bem até a completa homogeneização do produto.
- Aplicar eccoColor® com rolo de lã ou pincel. Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos em intervalos de 5 horas.



Tecnologia em Argamassas, Tintas e Concretos

Observações: superfícies que não serão pintadas deverão ser protegidas antes da aplicação de eccoColor®. Caso alguma região seja pintada de forma indesejada com eccoColor®, limpar imediatamente, pois a remoção pode ser difícil após a secagem.

Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção para a aplicação de eccoColor®.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desempenho, o resultado de aplicação e o rendimento de nossos produtos dependem de diversas condições que não estão sob nossa supervisão. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos, consultar nosso departamento técnico.

A eccoLust reserva-se ao direito de alterar as especificações e informações contidas neste manual sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes.